

POCKET 4060




- Ingombri estremamente contenuti
- Rivestimento esterno completamente in acciaio inox
- Forno spedito in 2 elementi premontati o completamente montato (optional)
- Sistema scarico vapori automatico
- Accensione automatica
- Cappa con aspiratore vapori
- Porta con doppio vetro
- Generatore di calore con resistenze corazzate (SE)
- Gruppo rotazione standard con frizione e gancio (per carrelli fino a 100 kg)
- Quadro elettrico con cavi prolungati per poterlo appendere alle pareti del forno
- Condensatore vapori integrato in cappa (optional) - installazione senza canne fumarie (SE)
- Possibilità bruciatore o resistenze a destra (optional)
- Vaporiera a canali in cascata con sfere acciaio
- Contaltri (optional)

ALIMENTAZIONE	400/3N~/50
---------------	------------

TUBAZIONE SCARICO FUMI	Diametro 150 mm
------------------------	-----------------

TUBAZIONE SCARICO VAPORI	Diametro 150 mm
--------------------------	-----------------

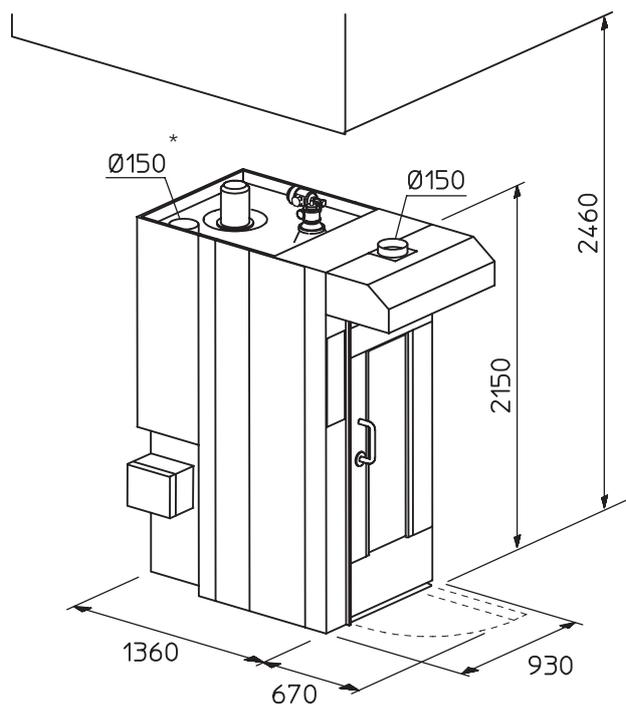

* Solo versione SC

	Capacità padelle		Dimensione padelle	Larghezza minima porta	Peso	Versione SC		Versione SE
	n°	passo	mm	mm		kW	kcal/h	kW
POCKET 4060	15÷18	97÷81	400x600	730	800	1,0	25.000	20,7
POCKET 4060 + vaporiera	15÷18	97÷81	400x600	730	800	1,0	27.000	27,6

SE elettrico **SC** con bruciatore (tipo di alimentazione: gpl, metano, gasolio, pellet)